




W W W . S E N D O . G R

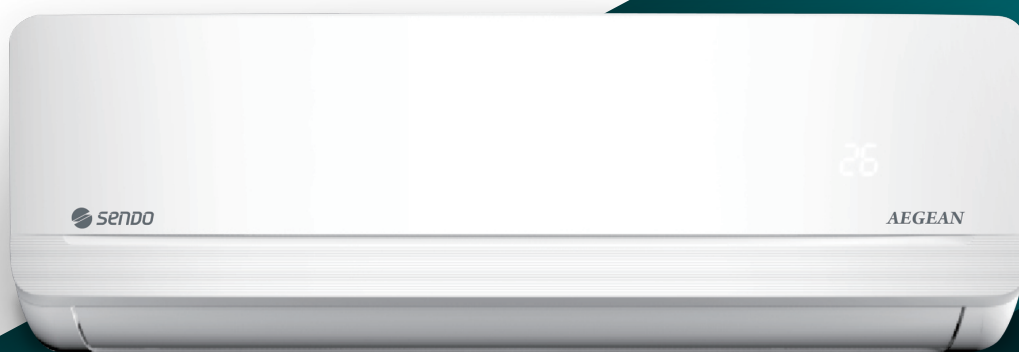

AEGEAN

ESSENCE OF LIFE



R 32



INVERTER



Χαμηλό εύρος τάσης λειτουργίας 130 ~ 270V



3D ροή αέρα

Βελτιώνει την κατανομή και τη ροή του αέρα, κάνοντάς σας να αισθάνεστε πιο άνετα.



Value for money

Βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής.

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ



Αυτόματη
απόψυξη



Αυτοδιάγνωση
βλαβών



Λειτουργία
ύπνου



Λειτουργία
Turbo



Αυτόματη
επανεκκίνηση



Χρονο-
διακόπτης



Αντιβακτηριακή
λειτουργία



Λειτουργία
αυτοκαθαρισμού



Ροή αέρα
πάνω-κάτω



Λειτουργία
follow me

Μοντέλο				SND-09AGN2	SND-09AGN2
Παράμετροι ετικέτας	Ονομαστική απόδοση	Ψύξη	W	2700 (680 - 3800)	3500 (800 - 4100)
		Θέρμανση	W	2900 (820 - 4200)	3800 (1050 - 4200)
	Κατανάλωση	Ψύξη	W	800 (180 - 1600)	1180 (180 - 1600)
		Θέρμανση	W	850 (320 - 1600)	1100 (320 - 1600)
	Ρεύμα λειτουργίας	Ψύξη	A	3,8 (0,7 - 7,8)	5,6 (0,7 - 7,8)
		Θέρμανση	A	4,1 (1,5 - 8,0)	4,9 (1,5 - 8,0)
	Μέγιστη ισχύς εισόδου		W	1900	1900
	Μέγιστο ρεύμα εισόδου		A	9,5	9,5
	EER ψύξη		W / W	6,20 / A++	6,19 / A++
	COP θέρμανση		W / W	4,00 / A+	4,03 / A+
	COP θέρμανση (ζεστό κλίμα)		W / W	5,10 / A+++	5,20 / A+++
	Τάση / Φάση / Συχνότητα (V / Ph / Hz)		V / Ph / Hz	220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz
	Ψυκτικό υγρό			R32	R32
	Ποσότητα ψυκτικού υγρού / g		g	560	560
	Παροχή αέρα		m³ / h	600	600
	Στάθμη θορύβου	Εξωτερική μονάδα	dB (A)	61	62
	Καθαρό βάρος (Εσωτερική)		Kg	8	8,5
	Καθαρό βάρος (Εξωτερική)		Kg	22,5	22,5
Μέγεθος σωληνώσεων	Γραμμή υγρού mm (inches)		mm (inch)	1/4	1/4
	Γραμμή αερίου mm (inches)		mm (inch)	3/8	3/8
Διαμόρφωση εσωτερικής μονάδας	Διαστάσεις	Καθαρή διάσταση (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)	mm	750 x 200 x 285	750 x 200 x 285
Διαμόρφωση εξωτερικής μονάδας	Διαστάσεις	Καθαρή διάσταση (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)	mm	705 x 279 x 530	705 x 279 x 530
Θερμοκρασία λειτουργίας	Εύρος λειτουργίας (ψύξη)		°C	16 - 49	16 - 49
	Εύρος λειτουργίας (θέρμανση)		°C	-15 - 30	-15 - 30